# Ziegelpflaster

aus historischen Ziegeln

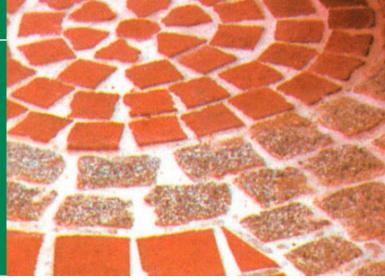


Foto: Hegedys-UII GmbH

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

# Produktbeschreibung

Die Verlegung von hart gebrannten Abbruchziegeln zu gepflasterten Böden stellt ein stilvolles Element in Wintergärten, Weinkellern, Lagerkellern und anderen unbeheizten, aber frostfreien Räumen dar. Unterschiedliche Farbstellungen der Ziegel, der Einbau von Wappenziegeln und interessante Verlegeformen geben jedem Boden seine persönliche Note.

## Technische Eigenschaften

Die Verlegung kann trocken im Sandbett oder Splittbett erfolgen. Zur Verfugung stehen Sand, Mörtel u.ä. zur Verfügung. Eine Verlegung im Mörtelbett (vorzugsweise Trass-Zementmörtel) ermöglicht auch die stabile Verwendung von in der Höhe halbierten Ziegeln. Die Pflaster sind wasserdurchlässig. Die Oberfläche kann aus optischen Gründen angeschliffen oder plan geschliffen werden. Ölen der Oberfläche bewirkt eine bessere Staubbindung.Um die Ölaufnahme der stark saugenden Ziegel zu reduzieren, kann der Boden vor der Oberflächenbehandlung gewässert werden.

### Bewertung

#### Herstellung

Nur mechanisch von Mörtelresten gereinigte Ziegel sind verwendbar.

#### Verarbeitung

Ähnlich üblicher Kleinsteinpflasterungen

#### Anwendung

\*\*\*\*\* Staubarme Verarbeitung durch Befeuchten und/ oder Ölen

#### Renovierbarkeit

\*\*\*\*\* Einfaches Ausbessern ohne Designverlust möglich

#### Haltharkeit

Bedingt abriebfest - abhängig vom Sintergrad, der Vermörtelung und der Frostfreiheit.

#### Wiederverwendbarkeit

Als trockener nicht erodierter Ziegel mehrmals möglich

#### Verwertbarkeit

Stoffliche Verwertung



\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



# Ziegelpflaster aus historischen Ziegeln

# Besonderheit

Stückweise Wiederverwendung von Abbruchziegeln.

# Ökologische Bewertung Sehr gut



Pflasterung aus alten Ziegeln





Lagerung zum Abtransport auf Paletten (max. 100 kg bzw. 250 bis 300 Stk)

Fotos: Hegedys-UII GmbH



Indikatoren zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes Keine Bewertungen vorhanden